



# **Manual Kit Trava Elétrica** **Gol G2 G3 G4** (1994 a 2008) **Parati** (1994 a 2008) *Somente para fechaduras INTIER*



**AA.42.0003**

[www.softautomotiva.com.br](http://www.softautomotiva.com.br)



## ***Gol G2 G3 G4 (2003 a 2009) - Fechaduras Intier*** ***Parati (2003 a 2009) - Fechaduras Intier***

A Soft coloca a disposição para o mercado automotivo o Kit Trava Elétrica para Gol G2 G3 G4 (4P mono) 2003 a 2009 e Parati (4P mono) 2003 a 2009, somente para fechaduras Intier. A mais moderna opção em Trava Elétrica, que além de ser de fácil instalação, não altera as características originais do veículo mantendo a garantia.

A aplicação pode sofrer variação de acordo com a fabricação do veículo.

### ***Garantia***

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

### ***SOFT Automotiva***

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462, Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544-8500

[www.softautomotiva.com.br](http://www.softautomotiva.com.br)

[soft@softeletronica.com.br](mailto:soft@softeletronica.com.br)

Suporte Técnico: ☎ 0800 707 8555 | 📞 41 98729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

### ***Funções***

Fácil instalação e menos ruído;

De acordo com o padrão das montadoras;

Não altera as características originais do veículo;

Motores com certificação automotiva;

Acionamento através de alarme;

Destramento manual suave.

### ***Ligação Elétrica***

1. Coloque a centralina debaixo do painel e fixe com a cinta plástica.

2. Ligue o fio vermelho à alimentação 12v e o fio preto (terra) ao chassis.

Os fios branco e azul devem ser ligados ao fio Trava/Destrava do alarme (opcional).

Obs.: o chicote dever ser preso com cinta plástica tanto no painel quanto nas portas. Em caso de dúvidas consulte a SOFT Automotiva.

Não monte o conjunto com o cabo torcido.

Não é necessário regulagem adicional.



Faça video tutorial  
instalando




PRODUTO **SOFT**

envie o link do youtube para  
[marketing@softautomotiva.com.br](mailto:marketing@softautomotiva.com.br)





**Atuador Montado na Fechadura**

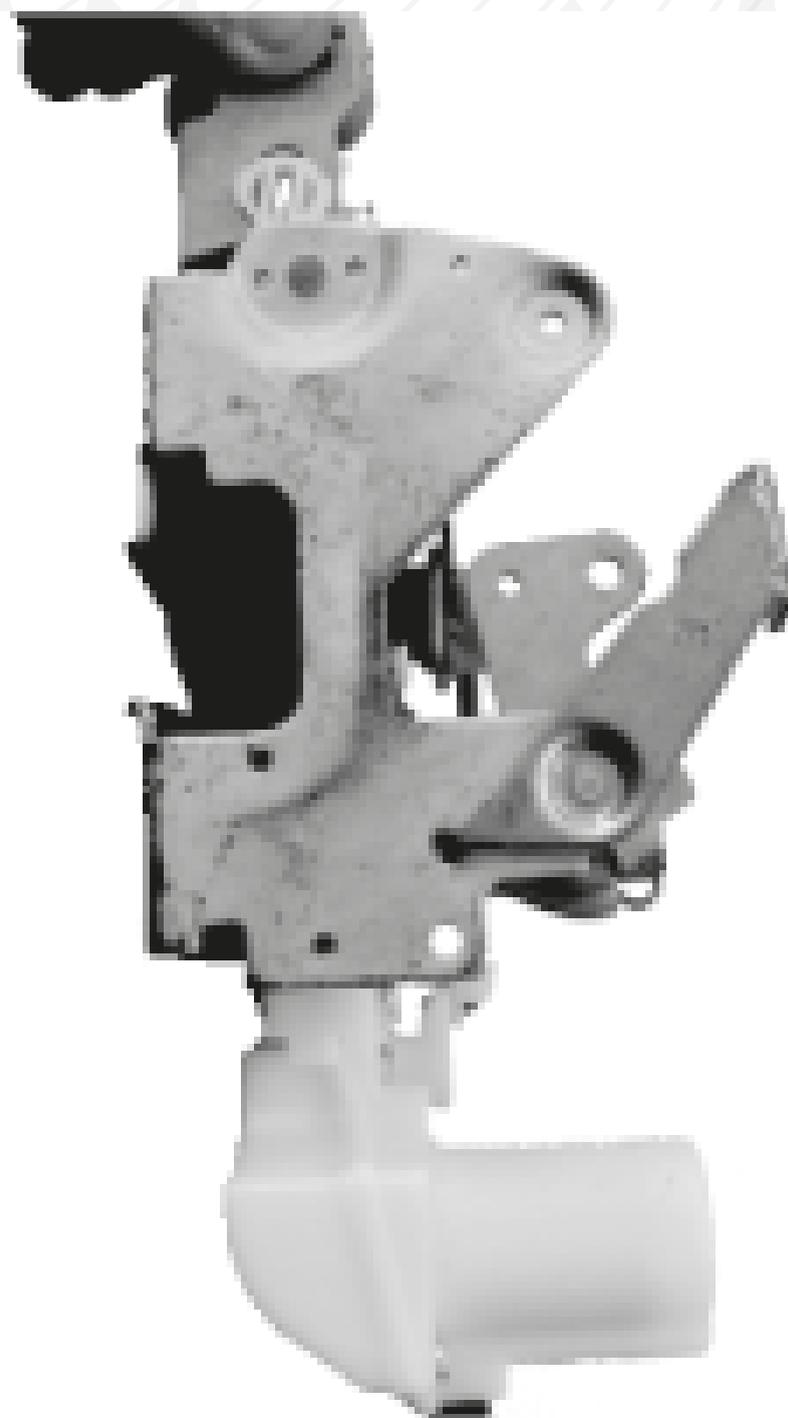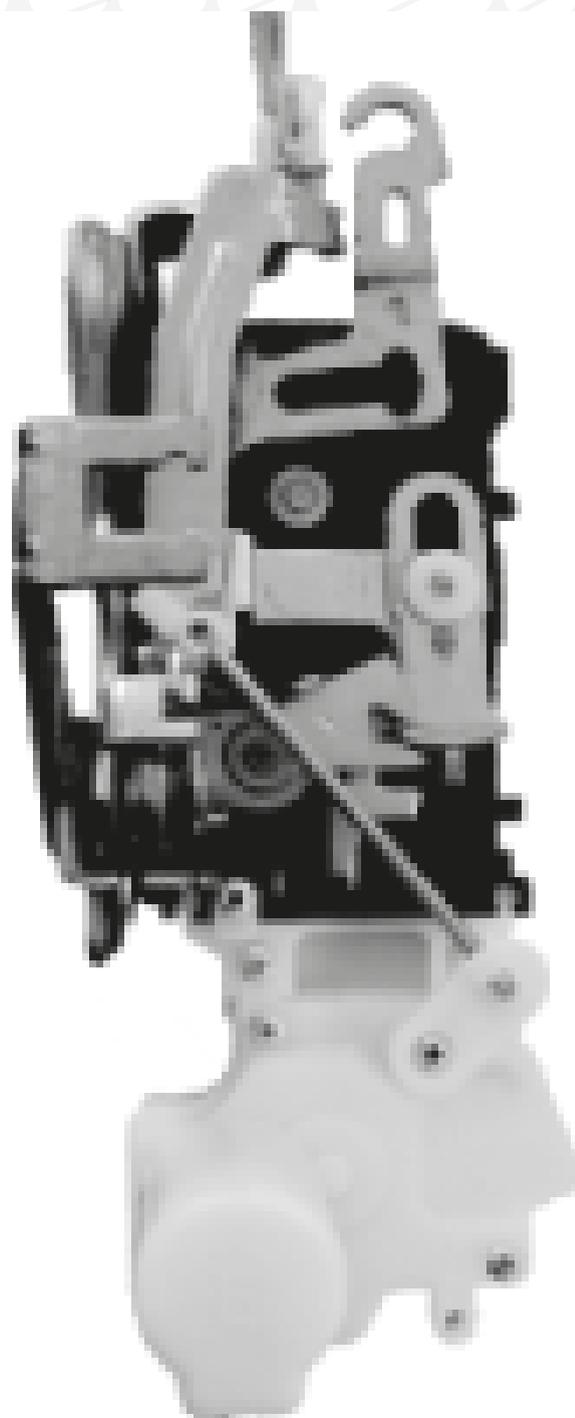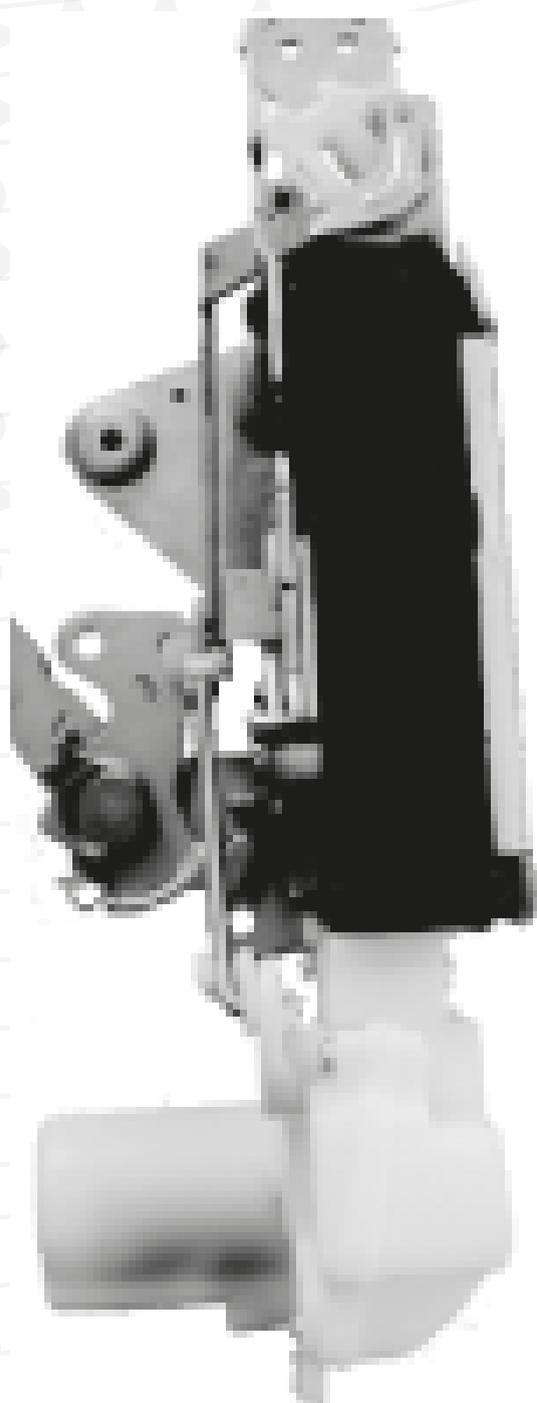




## Instalação Mecânica

Desparafuse e retire o revestimento da porta. Se necessário, desparafuse e afaste da guia do vidro e retire a fechadura.

Fotos: Mecanismo Dianteiro Esquerdo.

### Passo 01

Observe na parte inferior da fechadura os 2 canais para fixar o atuador.

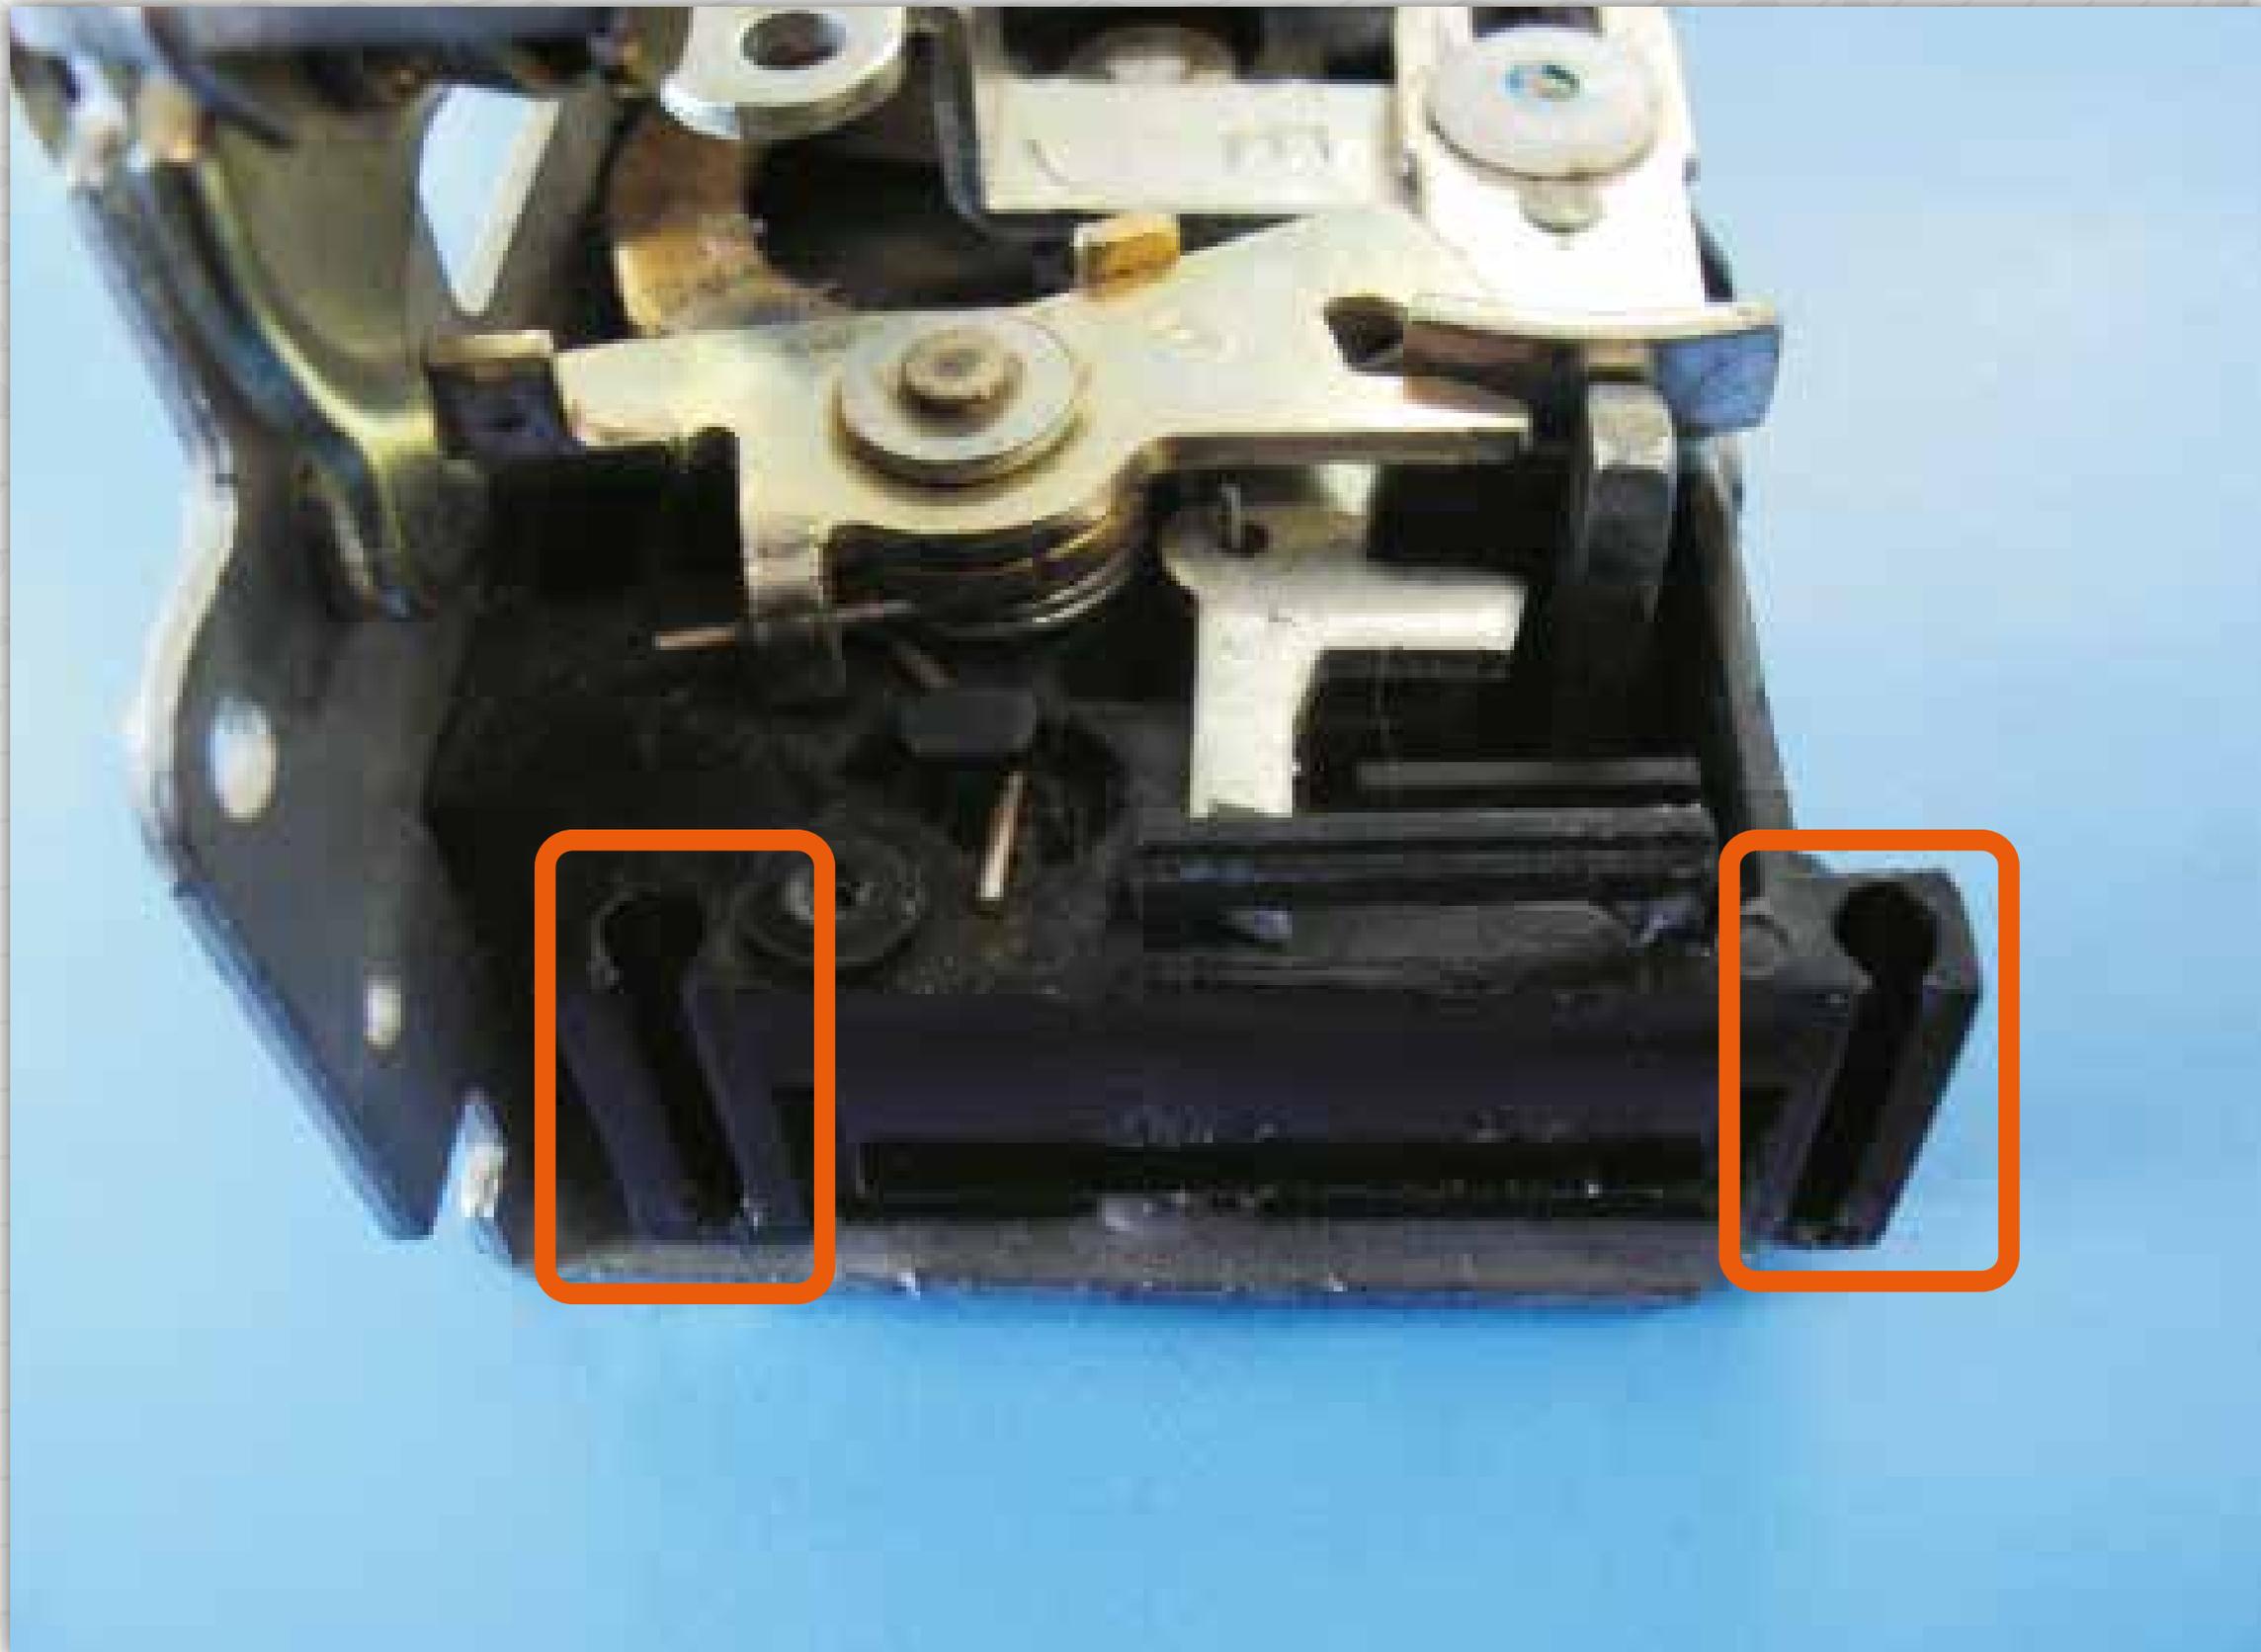




## **Instalação Mecânica**

### **Passo 02**

Encaixe o atuador na fechadura e empurre-o até travar.

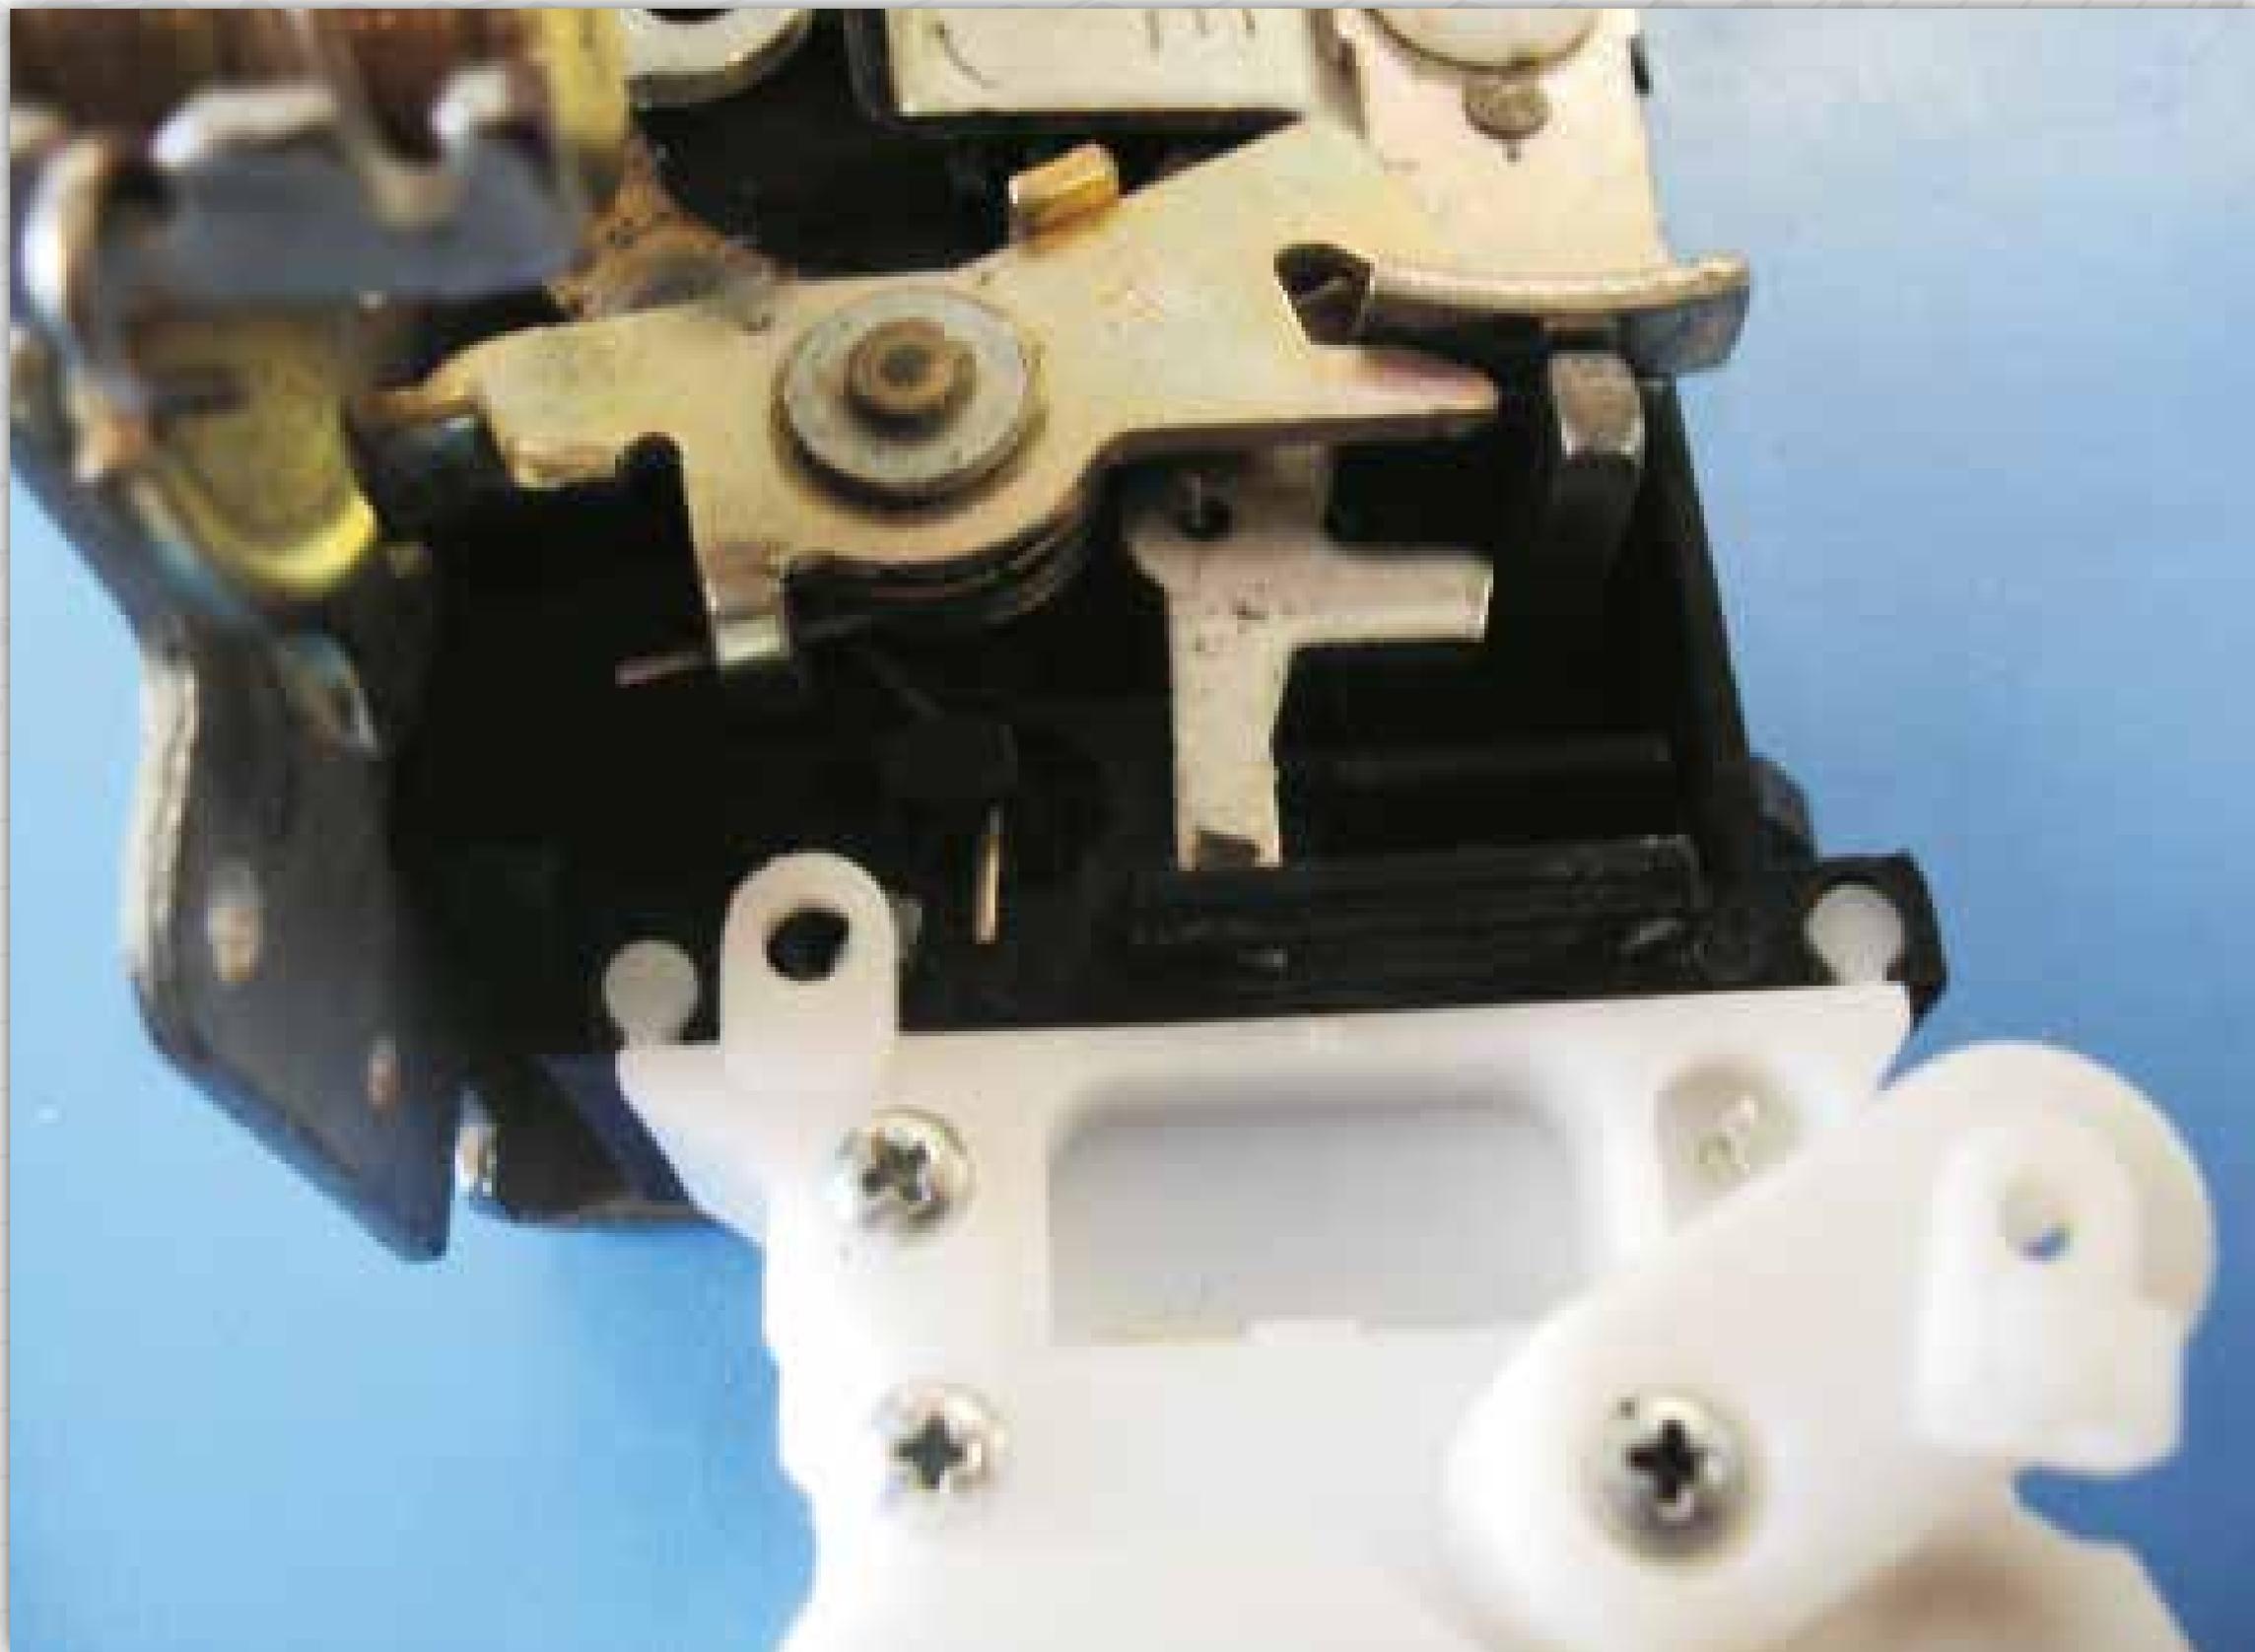



## Instalação Mecânica

### Passo 03

Parafuse o atuador e engate a bucha plástica na fechadura.





## **Instalação Mecânica**

### **Passo 04**

Engate a haste na bucha plástica da fechadura e no acionador do atuador.





## — Instalação Mecânica —

### Passo 05

Repita os passos de 1 à 6 para as demais fechaduras.

### Passo 06

Passo o chicote para dentro das portas e conecte aos atuadores, realize a ligação elétrica (início do manual).

### Passo 07

Monte a fechadura e teste com as portas fechadas (ou fechaduras acionadas).

### Passo 08

Remonte todas as peças e acabamentos do veículo.

