





## Logan e Sandero

A Soft coloca a disposição para o mercado automotivo o Kit Trava Elétrica para o Logan a partir de 2014 e Sandero a partir de 2014. A mais moderna opção em Trava Elétrica, que além de ser de fácil instalação, não altera as características originais do veículo mantendo a garantia. A aplicação pode sofrer variação de acordo com a fabricação do veículo.

### Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

### SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462, Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544-8500

[www.softautomotiva.com.br](http://www.softautomotiva.com.br)

[soft@softeletronica.com.br](mailto:soft@softeletronica.com.br)

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

### Funções

Fácil instalação e menos ruído;

De acordo com o padrão das montadoras;

Não altera as características originais do veículo;

Motores com certificação automotiva;

Acionamento através de alarme;

Destramento manual suave.

### Ligação Elétrica

1. Coloque a centralina debaixo do painel e fixe com a cinta plástica.


2. Ligue o fio vermelho à alimentação 12v e o fio preto (terra) ao chassis.

Os fios branco e azul devem ser ligados ao fio Trava/Destrava do alarme (opcional).

Obs.: o chicote deve ser preso com cinta plástica tanto no painel quanto nas portas. Em caso de dúvidas consulte a SOFT Automotiva.

Não monte o conjunto com o cabo torcido.

Não é necessário regulagem adicional.

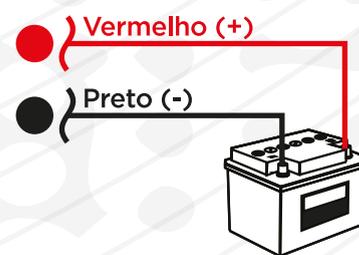

Faça video tutorial  
instalando

PRODUTO SOFT

envie o link do youtube para  
[marketing@softautomotiva.com.br](mailto:marketing@softautomotiva.com.br)



## Conteúdo da Embalagem

- A 4 Hastes SOFT para Logan/Sandero a partir de 2014, 2 lado esquerdo, 2 lado direito.
- B 2 Buchas de plástico para as fechaduras traseiras.
- C 4 Parafusos com porca e arruela.
- D 1 Chicote SOFT mono 4 portas.
- E 1 Central de travas TR 26.
- F 4 chapas Logan/Sandero a partir de 2014 com atuadores SOFT.

Atenção, estas letras de referência da lista, elas apareceram nas próximas descrições.



## **Instalação Mecânica - Dianteira**

### **Passo 01**

Retire a fechadura da porta dianteira esquerda.





## Instalação Mecânica - Dianteira

### Passo 02


Retire o parafuso Torx T-15 que segura a parte móvel do mecanismo de travamento da fechadura.





## Instalação Mecânica - Dianteira

**Passo 03**  
Fixe a chapa com o atuador usando o parafuso Torx retirado anteriormente (A) e o parafuso M3-Philips enviado no kit (B), aperte este até o final da rosca.

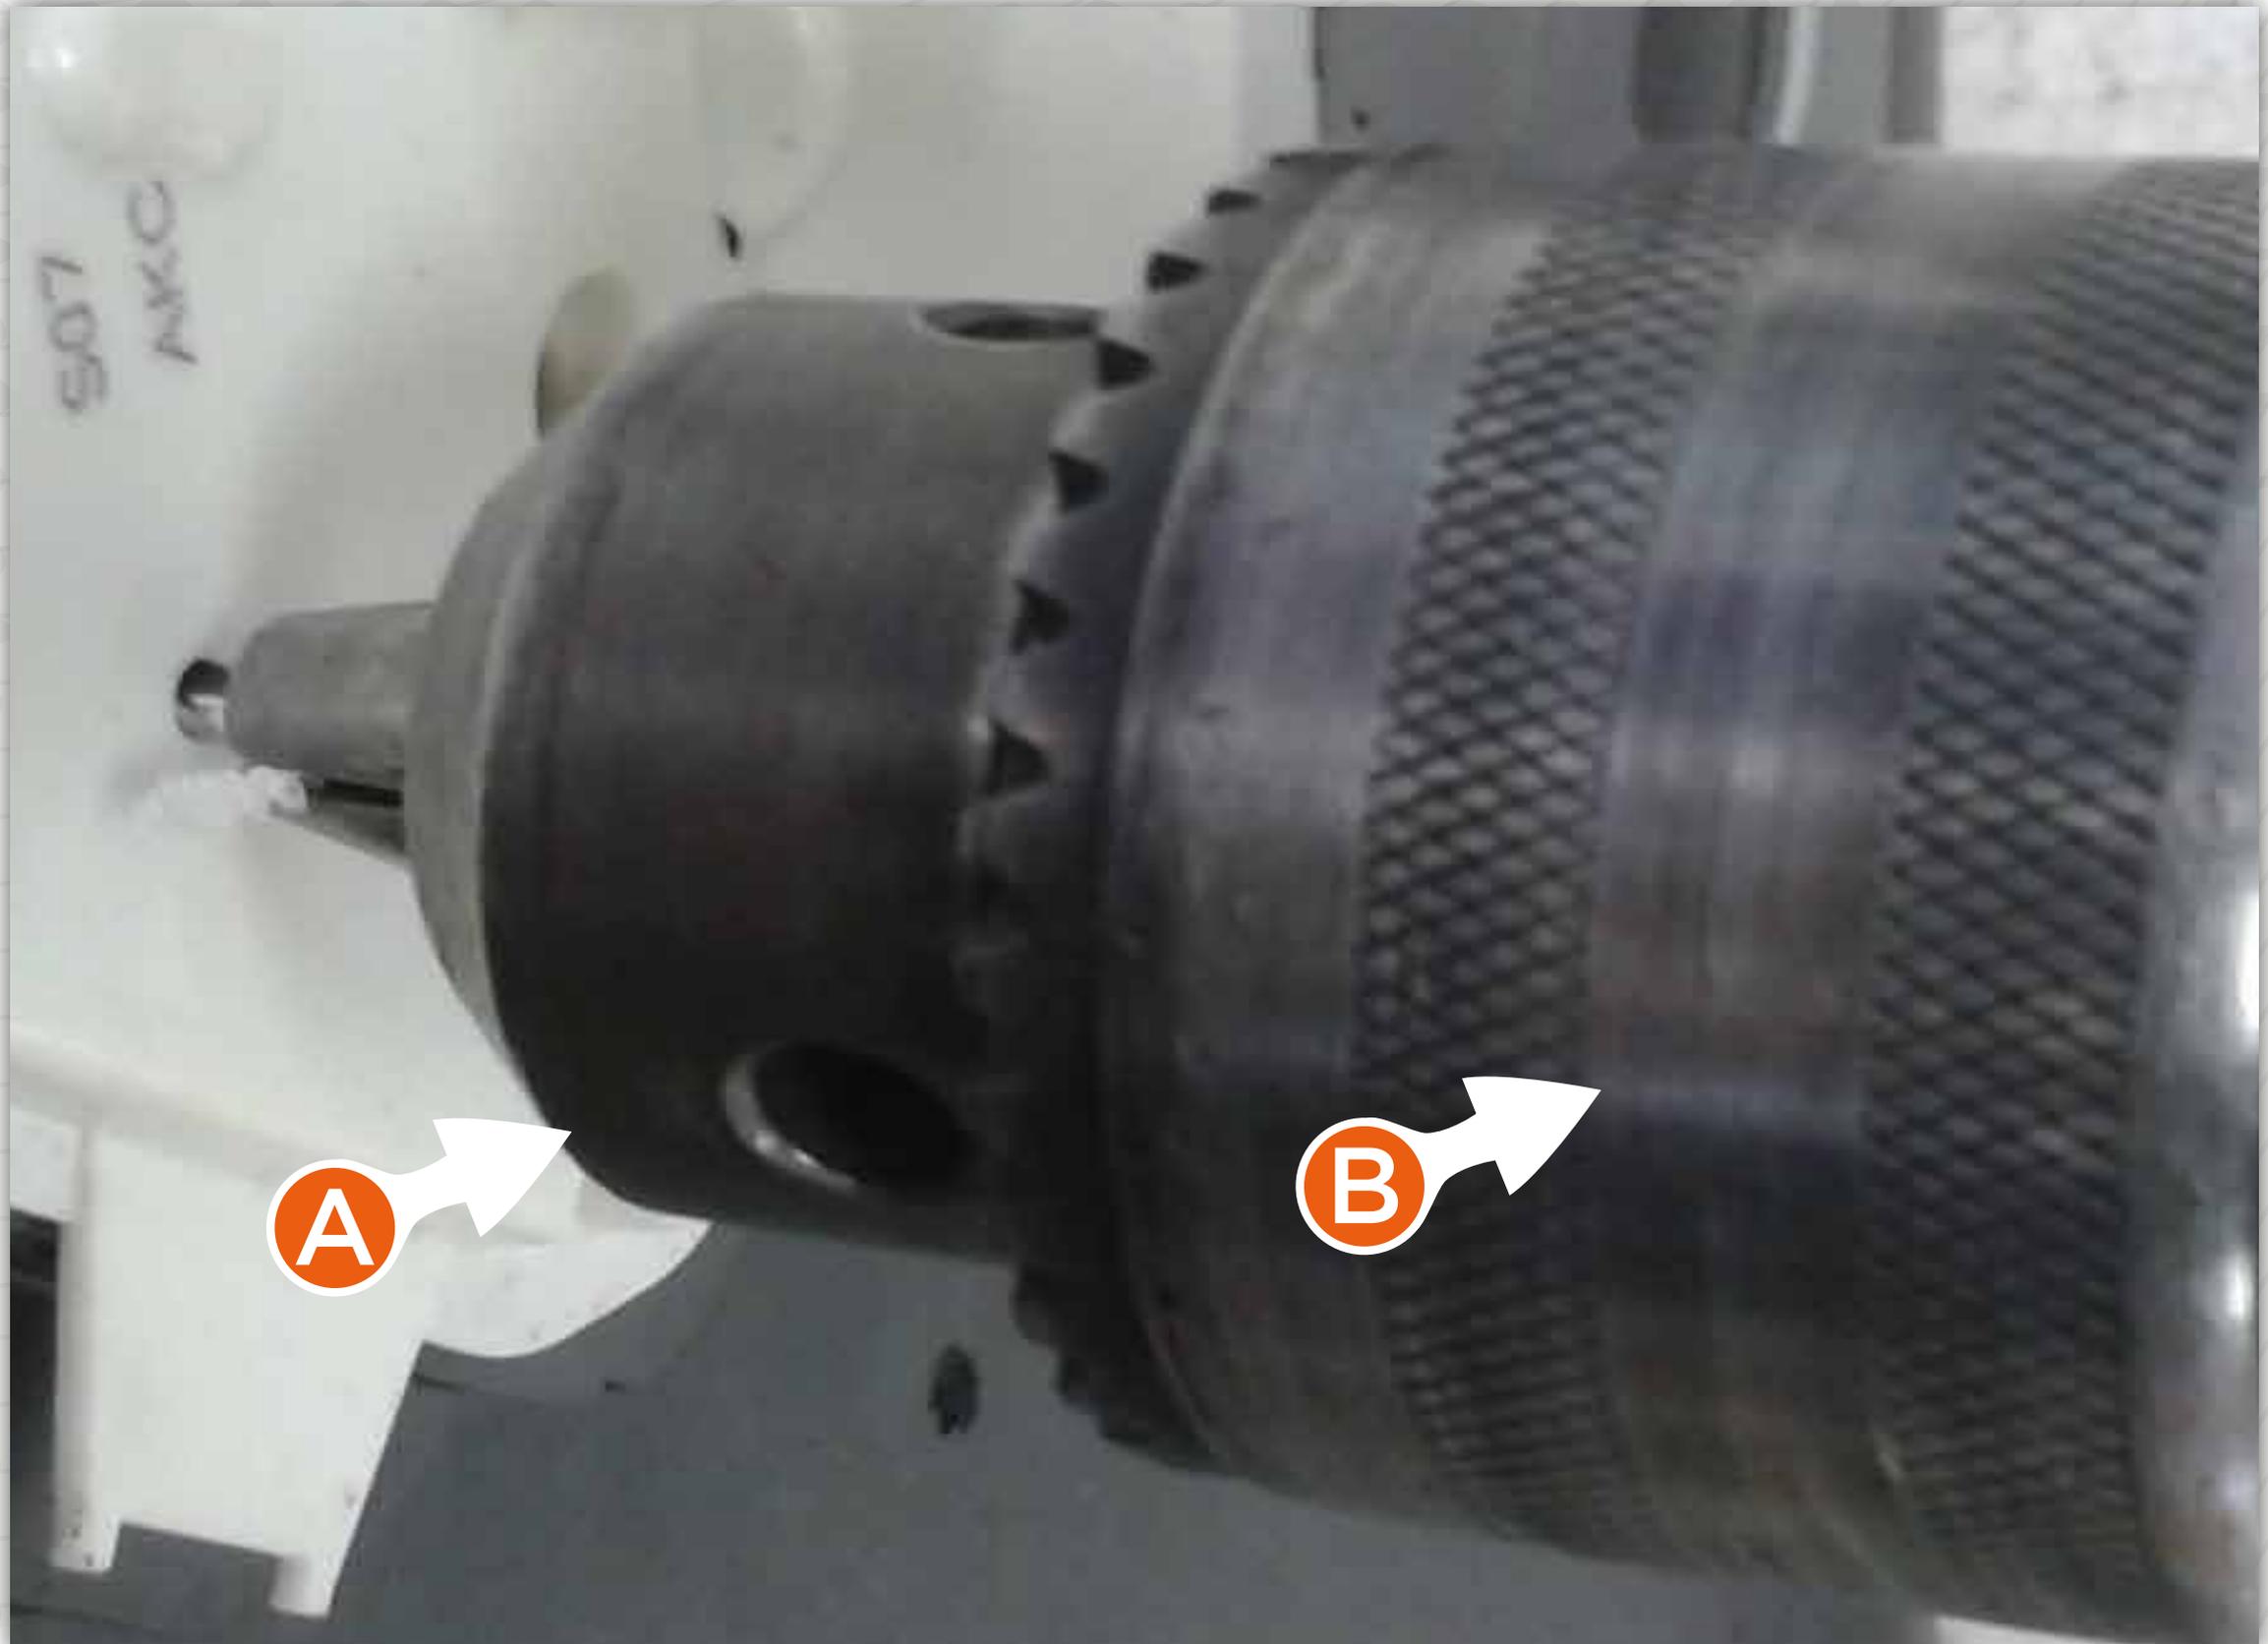



## — Instalação Mecânica - Dianteira —

### Passo 04

Na ponta do parafuso que atravessou a fechadura coloque a arruela e aperte a porca com trava até encostar, essa porca segura a parte móvel da fechadura no lugar do parafuso Torx retirado anteriormente.



## Instalação Mecânica - Dianteira

### Passo 05

A montagem das hastes de travamento na fechadura deve ser feita dentro da porta, primeiro passe a ponta da haste original do veículo pelo furo da haste SOFT.





## Instalação Mecânica - Dianteira

### Passo 06

Depois encaixe novamente a trava da haste original. Seguindo a sequencia destas três fotos.





## — Instalação Mecânica - Dianteira —

### Passo 07

Depois encaixe a haste SOFT no pino acionador do atuador com o auxílio da bucha que já está no atuador.






**— Instalação Mecânica — Biateira**

**Passo 08**

Por fim esta é a aparência de todo o conjunto montado, que nesta foto esta fora da porta para melhor visualização.

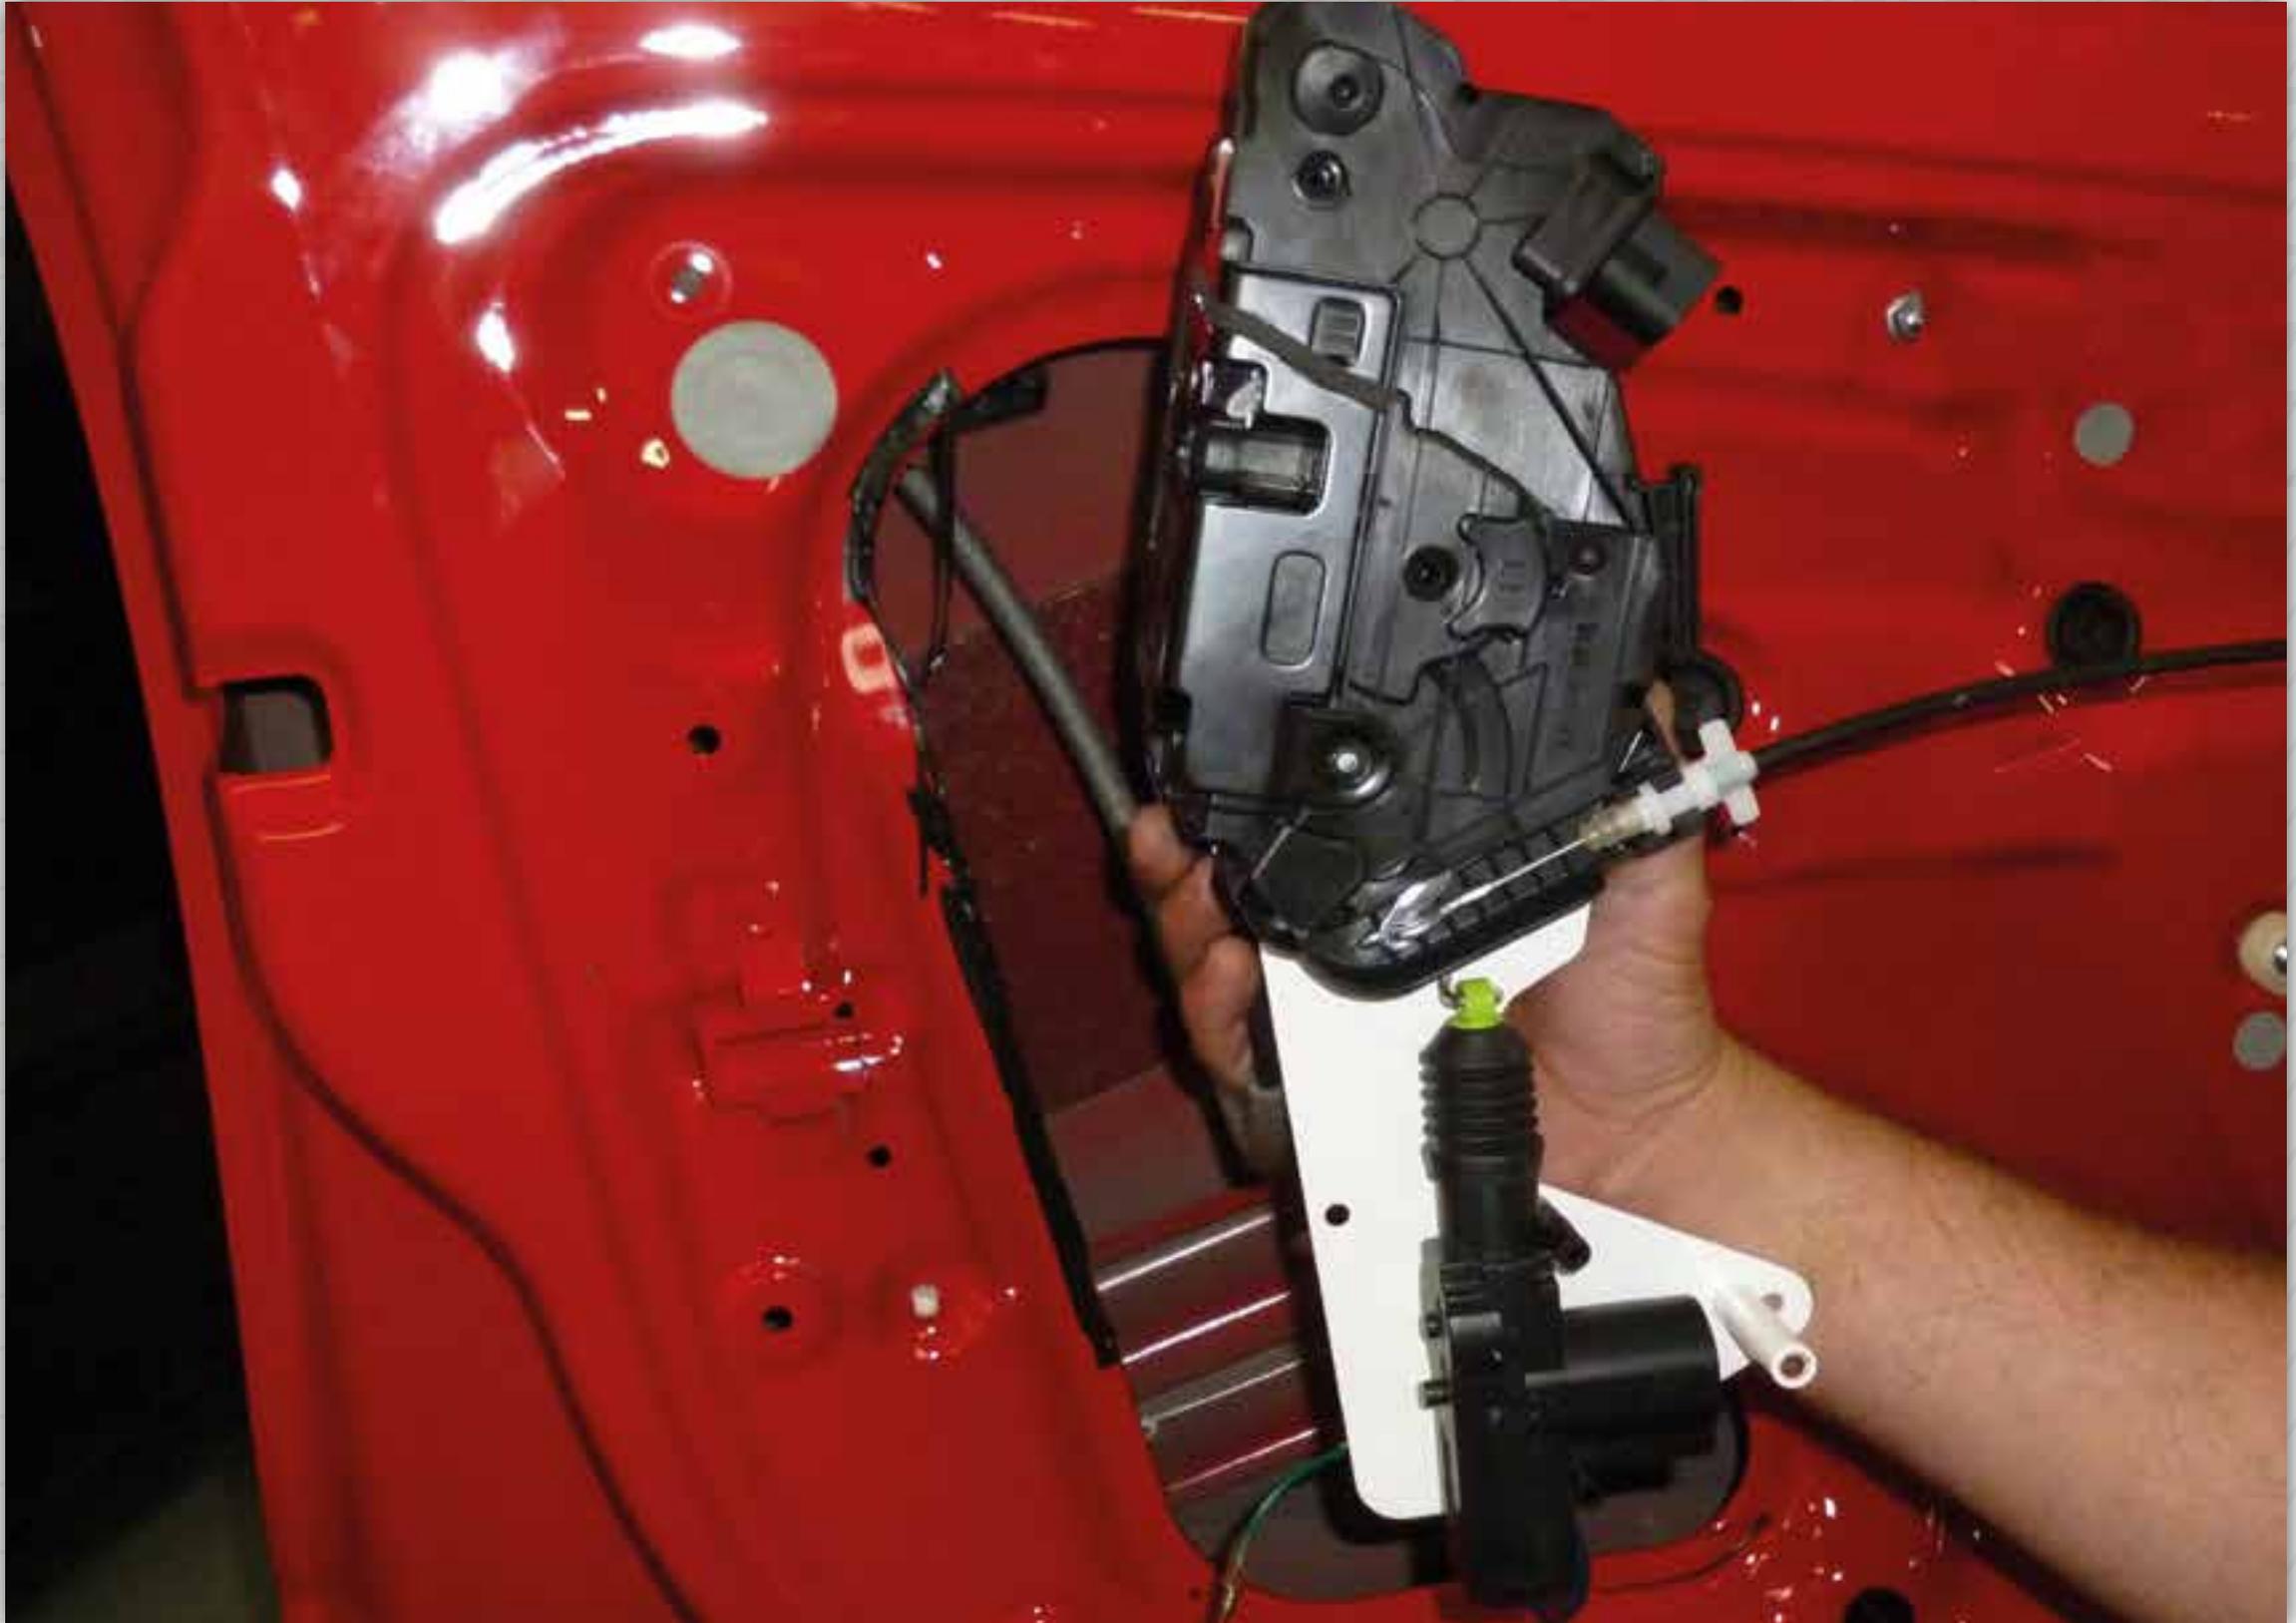



## Instalação Mecânica - Dianteira

### Passo 09

Monte a fechadura no lugar novamente e teste todas as funções antes de fechar a porta. A fechadura montada em seu lugar fica conforme imagem abaixo.



## **Instalação Mecânica - Dianteira**

### **Passo 01**

Retire a fechadura da porta dianteira esquerda.





## Instalação Mecânica - Traseira

### Passo 01

Retire a fechadura da porta dianteira esquerda.





## **Instalação Mecânica - Traseira**

### **Passo 02**

Retire o parafuso Torx T-15 que segura a parte móvel do mecanismo de travamento da fechadura.






## Instalação Mecânica - Traseira

### Passo 03

Fixe a chapa com o atuador usando o parafuso Torx retirado anteriormente (A) e o parafuso M3-Philips enviado no kit (B), aperte este até o final da rosca.

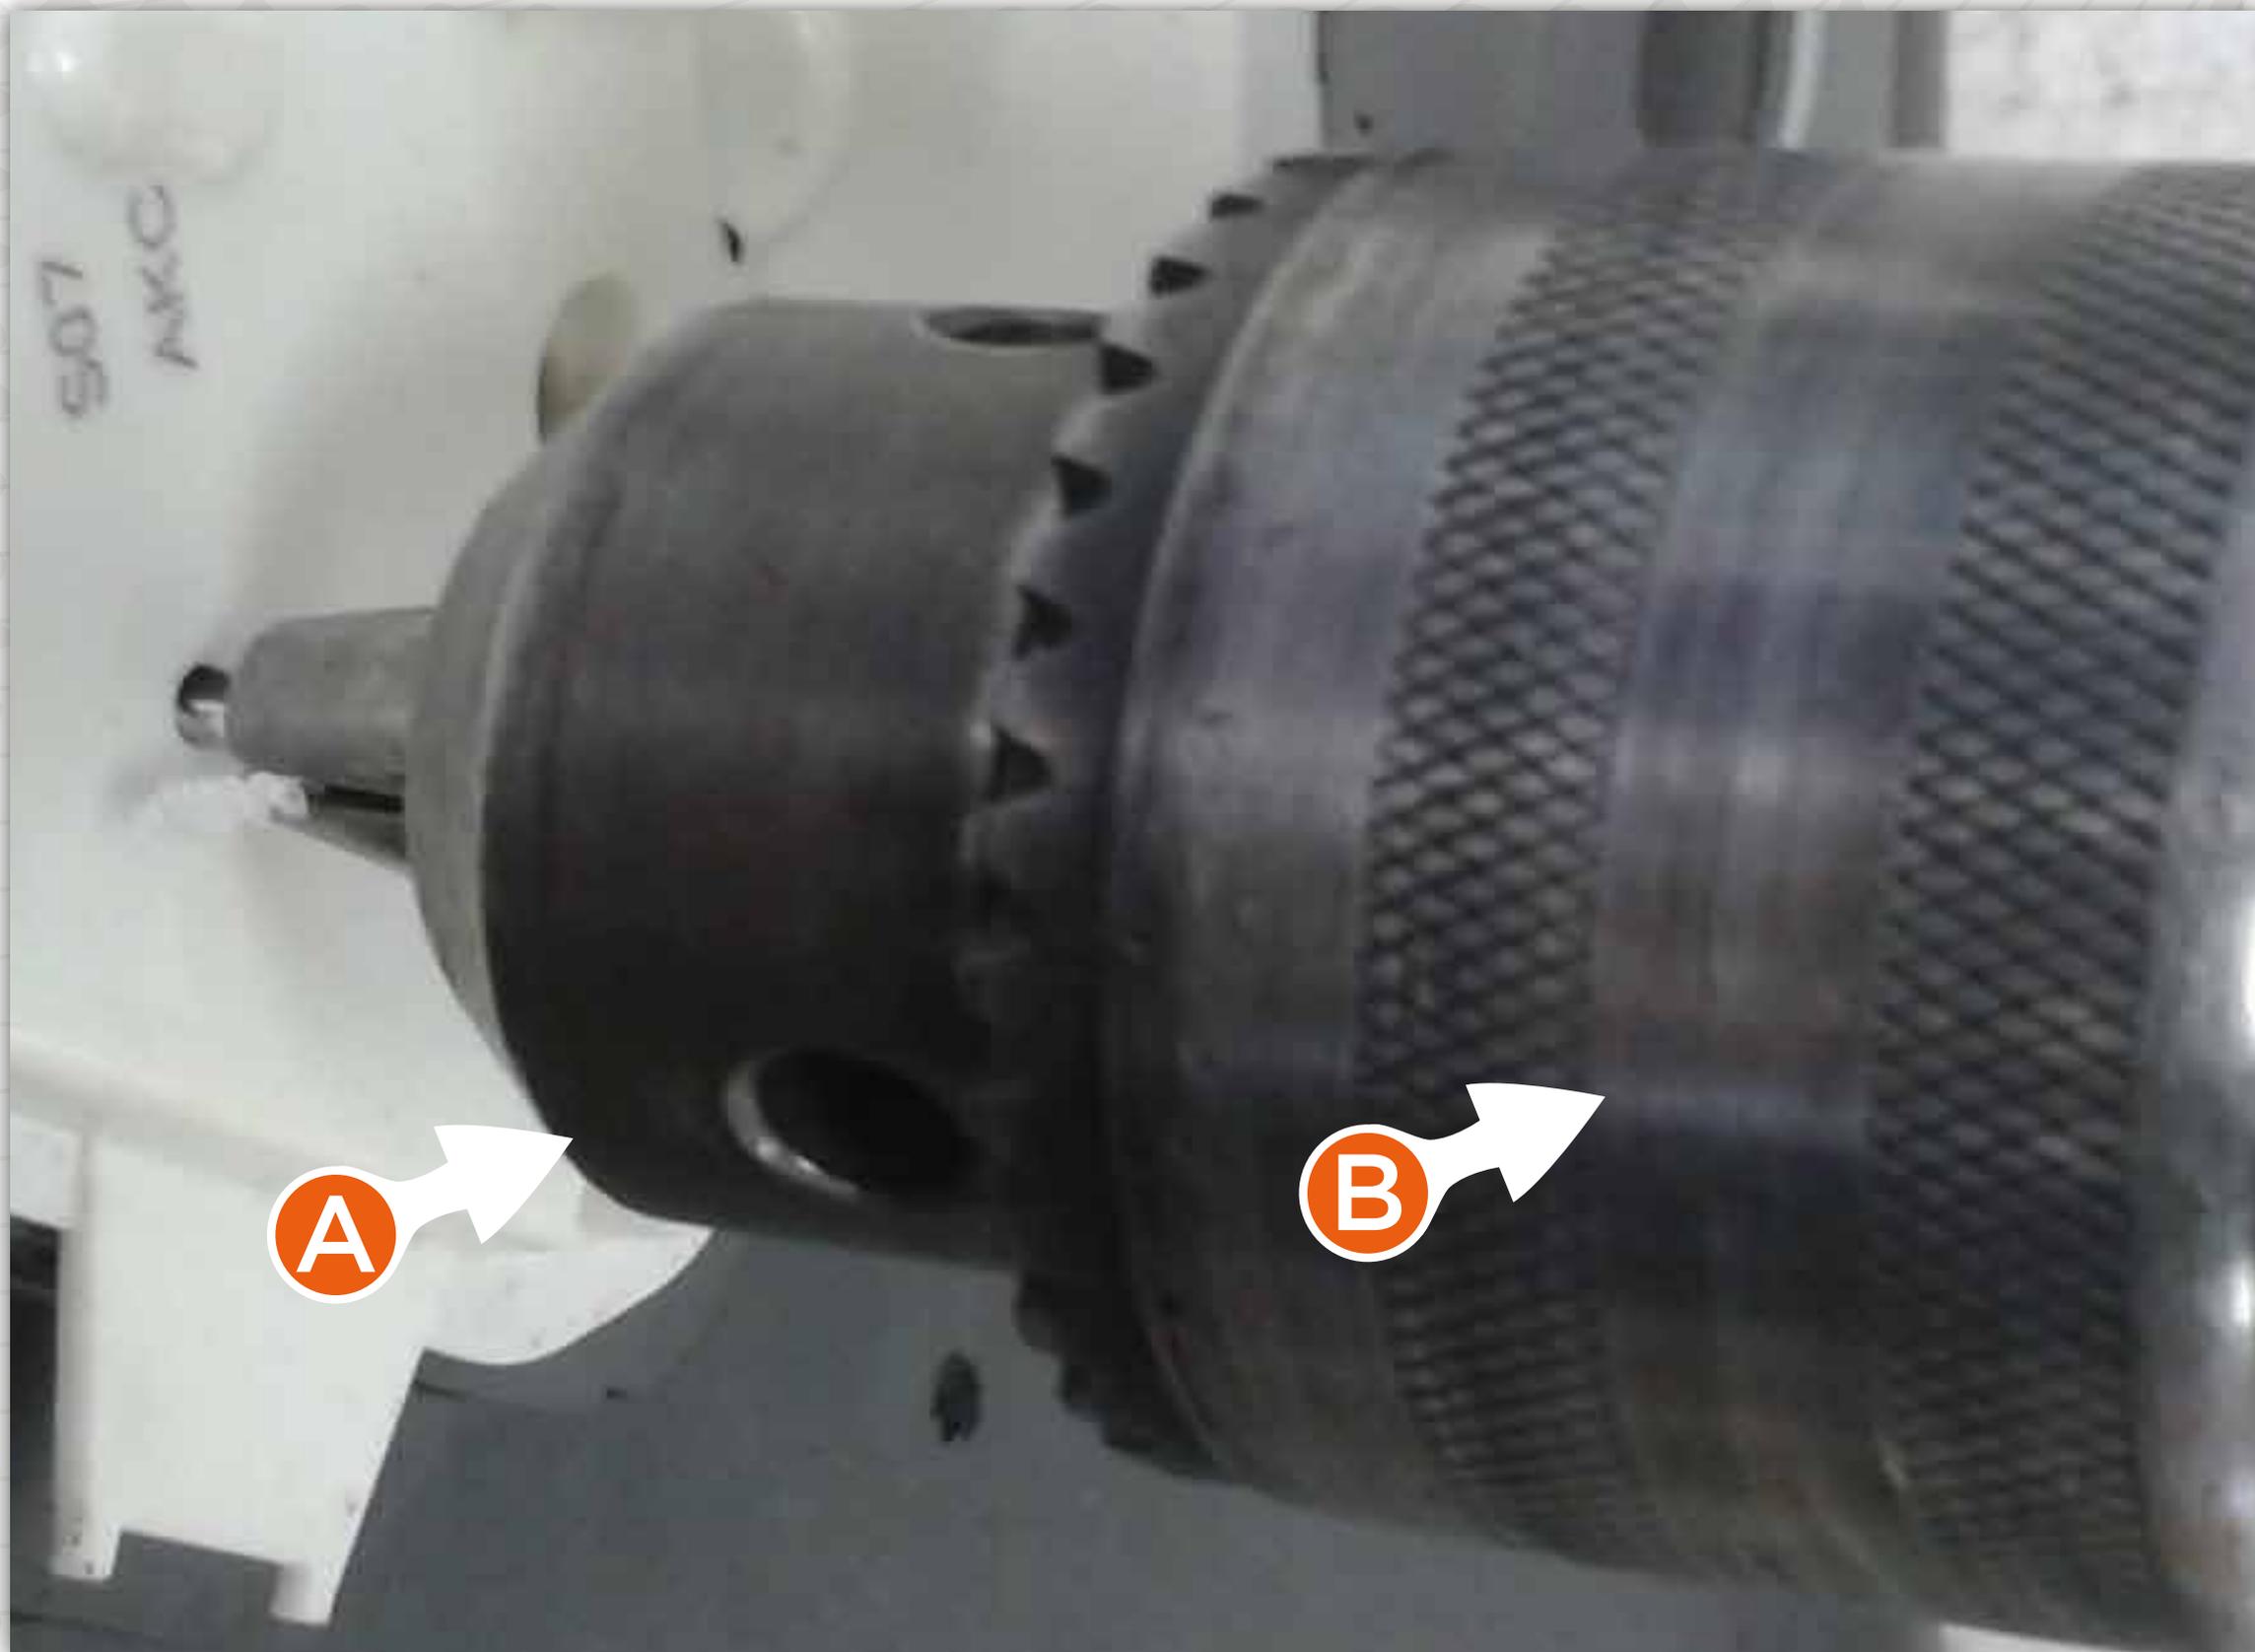



## — Instalação Mecânica - Traseira —

### Passo 04

Na ponta do parafuso que atravessou a fechadura coloque a arruela e aperte a porca com trava até encostar, essa porca segura a parte móvel da fechadura no lugar do parafuso Torx retirado anteriormente.



## Instalação Mecânica - Traseira

### Passo 05

Encaixe a ponta furada da haste SOFT na fechadura utilizando a bucha com pino plástico que vai no kit (item B), conforme foto.






## — Instalação Mecânica - Traseira —

### Passo 11

Por fim encaixe a haste SOFT no atuador, e monte a fechadura na porta.

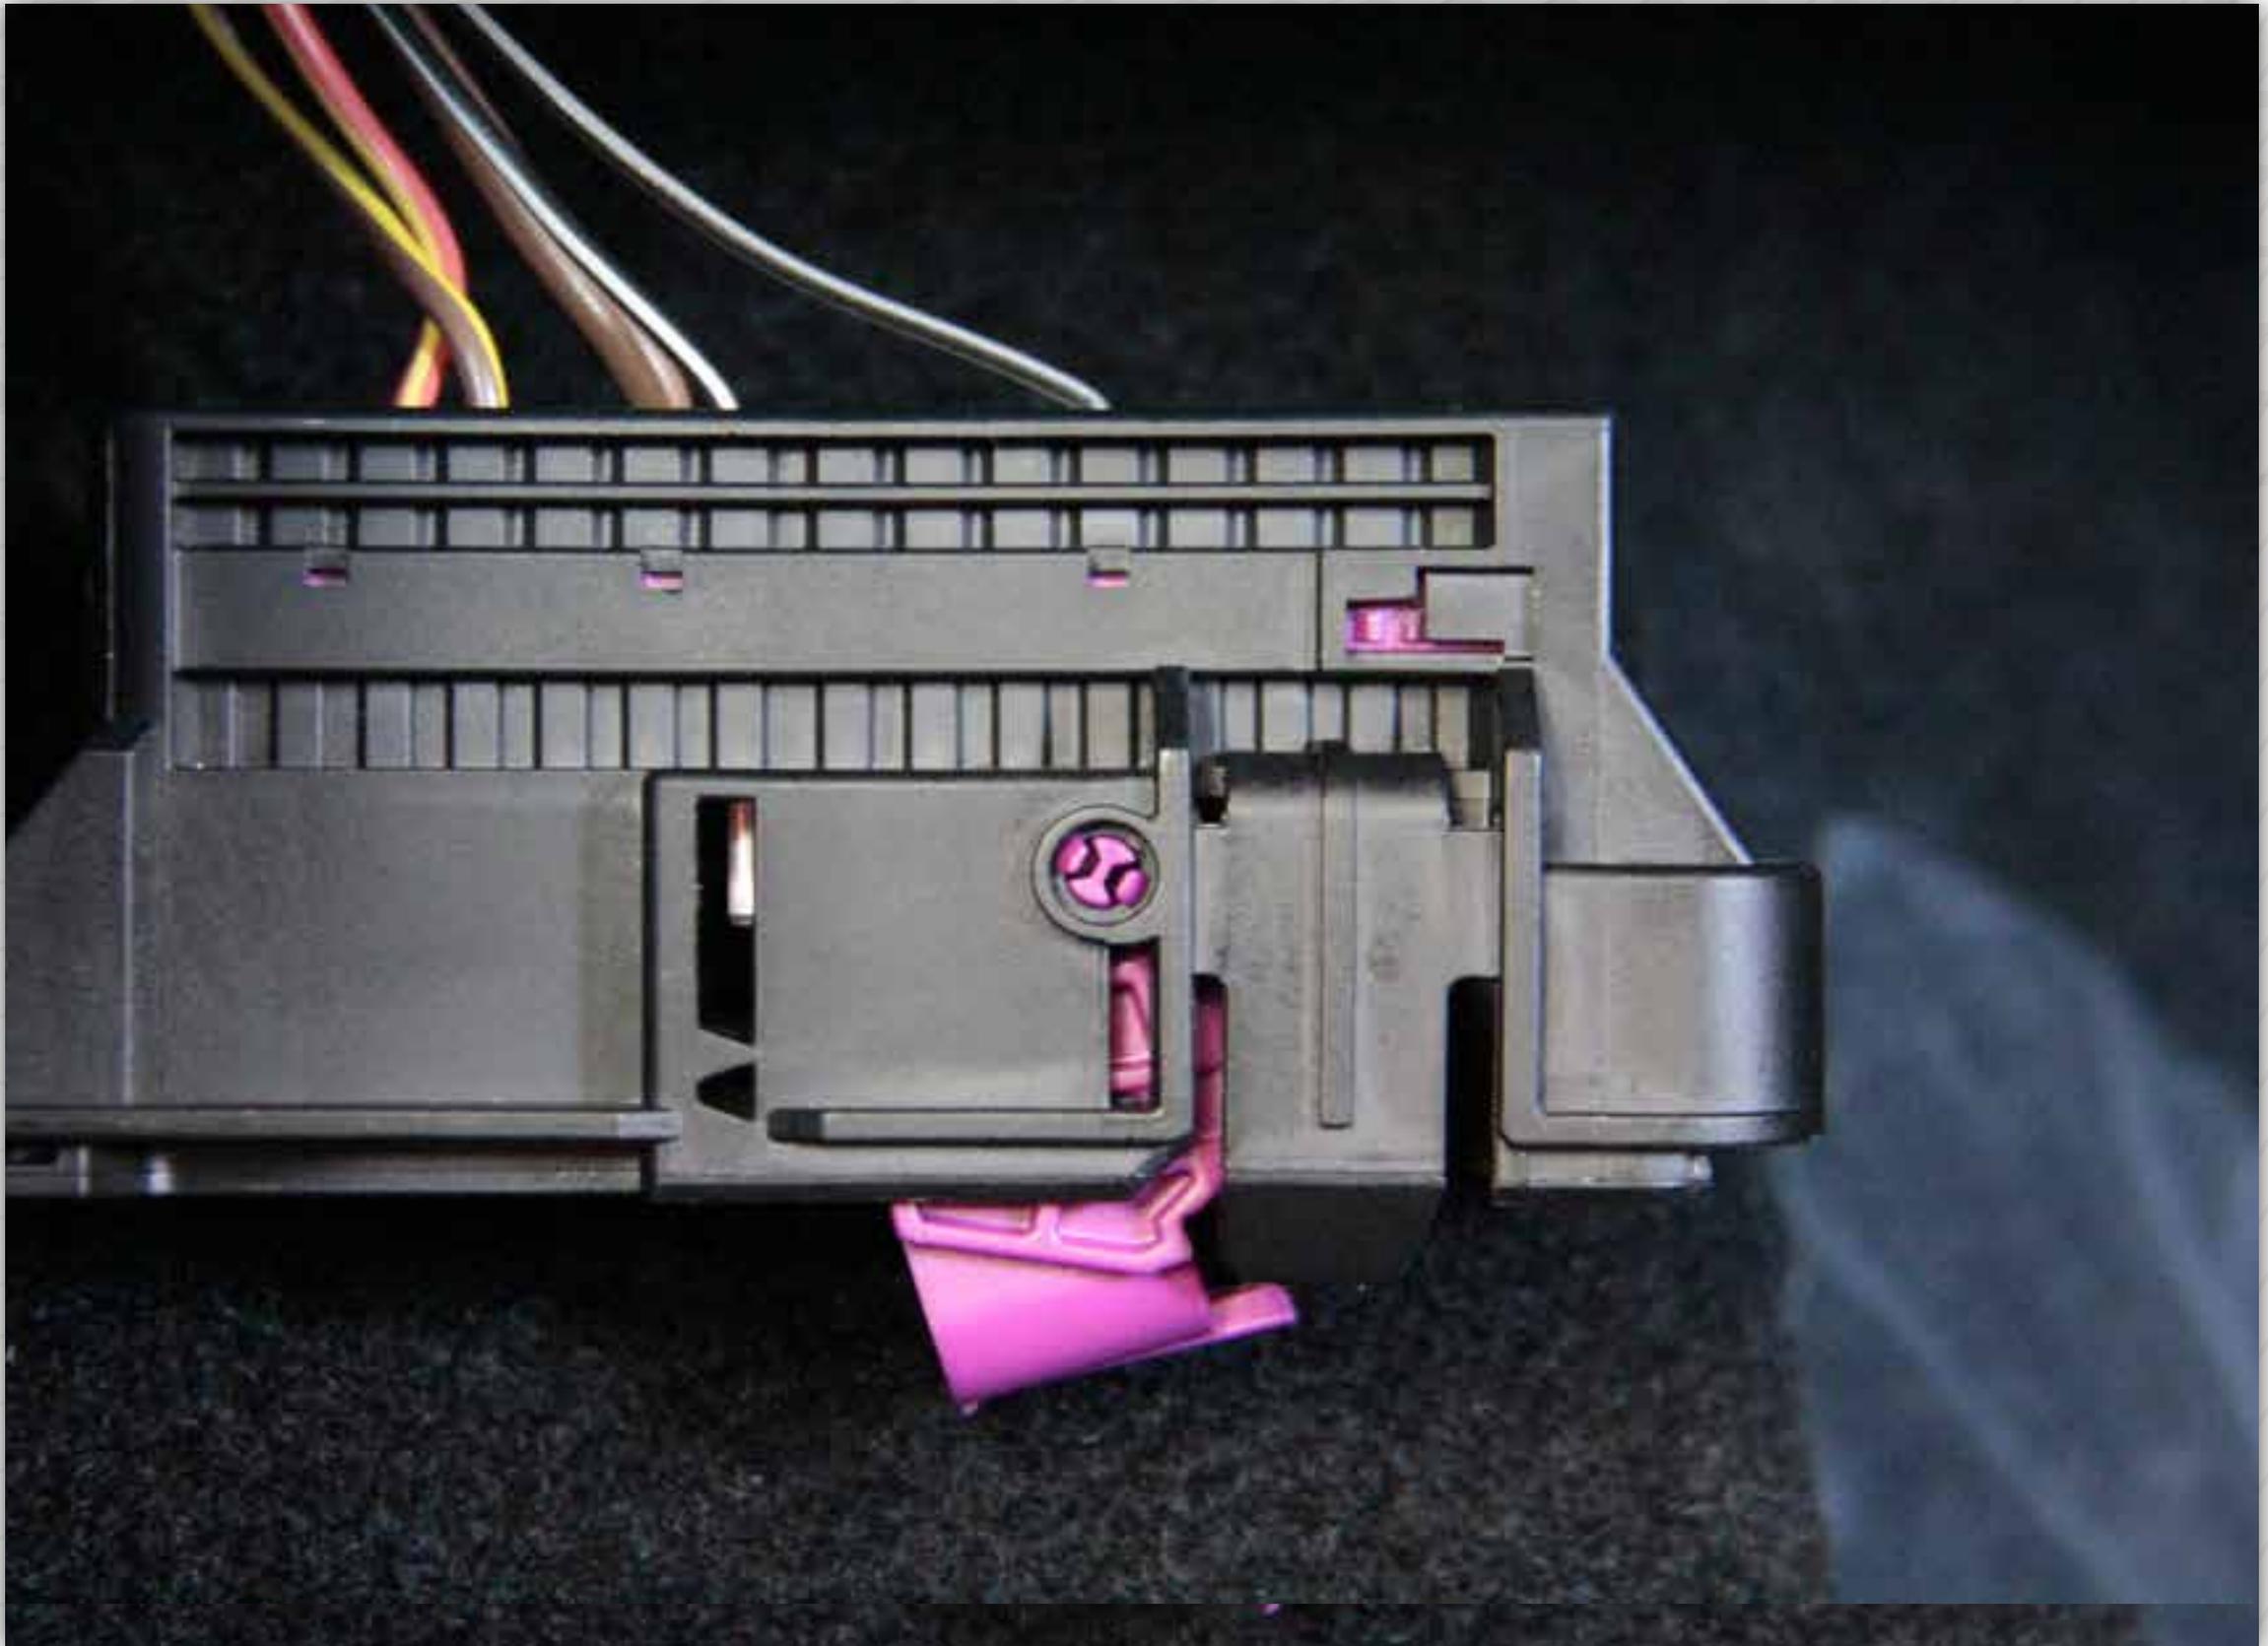

*Logan e Sandero - AA.42.0116*

