





## Onix

A Soft coloca a disposição para o mercado automotivo o Kit Trava Elétrica para o UP a partir de 2014. A mais moderna opção em Trava Elétrica, que além de ser de fácil instalação, não altera as características originais do veículo mantendo a garantia.

A aplicação pode sofrer variação de acordo com a fabricação do veículo.

### Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

### SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462, Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544-8500

[www.softautomotiva.com.br](http://www.softautomotiva.com.br)

[soft@softeletronica.com.br](mailto:soft@softeletronica.com.br)

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

### Funções

Fácil instalação e menos ruído;

De acordo com o padrão das montadoras;

Não altera as características originais do veículo;

Motores com certificação automotiva;

Acionamento através de alarme;

Destramento manual suave.

### Ligação Elétrica

1. Coloque a centralina debaixo do painel e fixe com a cinta plástica.


2. Ligue o fio vermelho à alimentação 12v e o fio preto (terra) ao chassis.

Os fios branco e azul devem ser ligados ao fio Trava/Destrava do alarme (opcional).

Obs.: o chicote deve ser preso com cinta plástica tanto no painel quanto nas portas. Em caso de dúvidas consulte a SOFT Automotiva.

Não monte o conjunto com o cabo torcido.

Não é necessário regulagem adicional.

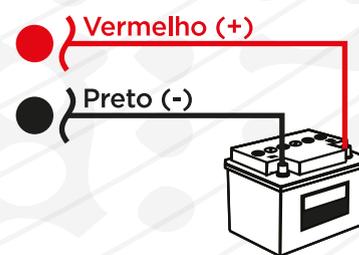

Faça video tutorial  
instalando

PRODUTO SOFT

envie o link do youtube para  
[marketing@softautomotiva.com.br](mailto:marketing@softautomotiva.com.br)





## **Instalação Mecânica**

### **Passo 01**

Retire os forros e as fechaduras das quatro portas.





## **Instalação Mecânica**

### **Passo 02**

Para facilitar o serviço, retire a trava do tambor ao retirar as fechaduras dianteiras.





## **Instalação Mecânica**

### **Passo 03**

Cuidado para não soltar a mola do pino acionador do tambor.





## **Instalação Mecânica**

### **Passo 04**

Após retirar a fechadura, colocar a haste junto à ponta do cabo de abertura interna e montar a fechadura na porta.



## Instalação Mecânica

### Passo 05

Fixar o atuador dianteiro junto à guia do vidro, na outra ponta prender com o parafuso com porca que acompanha o kit. A haste vai fixa no oblongo do atuador, para não fazer barulho colocar a mola (detalhe) entre a haste e o pino acionador.





## Instalação Mecânica

### Passo 06

Para fixar o atuador traseiro entortar a lingueta da chapa. Prender o atuador com o parafuso com porca que acompanha o kit, fixar o atuador junto a haste, para não fazer barulho colocar a mola (detalhe) entre a haste e o pino acionador.

